

# Installationsanleitung



[www.blauer-engel.de/uz212](http://www.blauer-engel.de/uz212)



**DROOFF**

## ABSTÄNDE ZU BRENNBAREM MATERIAL

Für den Kaminofen und auch das Verbindungsstück (Rauchrohr) müssen bestimmte Sicherheitsabstände zu brennbaren oder wärmeempfindlichen Materialien eingehalten werden.

Die notwendigen Sicherheitsabstände für Ihren Kaminofen entnehmen Sie bitte folgender Abbildung:

**Wandaufstellung**

Hinten (x):	min. 190
Seitlich (y):	min. 200
Vorne (z):	min. 800

Auch bei nicht brennbaren Materialien empfehlen wir einen Wandabstand von mindestens 100 mm einzuhalten.

**WANDAUFSTELLUNG**

Maßangaben in mm



Die notwendigen Sicherheitsabstände für Ihr Verbindungsstück (Rauchrohr) entnehmen Sie bitte den Sicherheitsangaben des Rauchrohrherstellers.

## Notwendige Zusatzbauteile

Der Blaue Engel erfordert verschiedene Emissionsminderungstechniken. Der APRICA 2 erfüllt nur mit der **DROOFF fire+ (elektronische Abbrandsteuerung)** und dem **DROOFF Katalysator** die Vergabekriterien des Blauen Engels. Zusätzlich ist der **OekoTube (elektrostatischer Staubabscheider der Firma OekoSolve AG)** am Schornstein anzubringen. Nur in Verbindung mit den drei genannten Zusatzbauteilen werden die Vergabekriterien des Blauen Engels erfüllt.

## Montage

Die Montage des Kaminofens muss durch einen Fachbetrieb mithilfe der beiliegenden Montageanleitung erfolgen.

## Anschluss an den Schornstein

Für den Anschluss an den Schornstein ist der Fachbetrieb zuständig. Der geplante Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein muss dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister angezeigt werden, da dieser die Abnahme Ihrer Feuerungsanlage durchführt. Er berät Sie auch über die baurechtlichen nationalen und europäischen Normen sowie örtlichen Vorschriften und prüft die Tauglichkeit sowie die Kompatibilität Ihres Schornsteines mit Ihrem DROOFF Kaminofen. Beachten Sie bitte die DIN 18160 zur Planung und Ausführung von Abgasanlagen.



Vor der Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister darf der Kaminofen nicht in Betrieb genommen werden.

## Einbaupositionen notwendiger Zusatzbauteile

Staubabscheider, Katalysator und fire+ Abbrandsteuerung




[www.blauer-engel.de/uz212](http://www.blauer-engel.de/uz212)




**DROOFF**

Staubabscheider

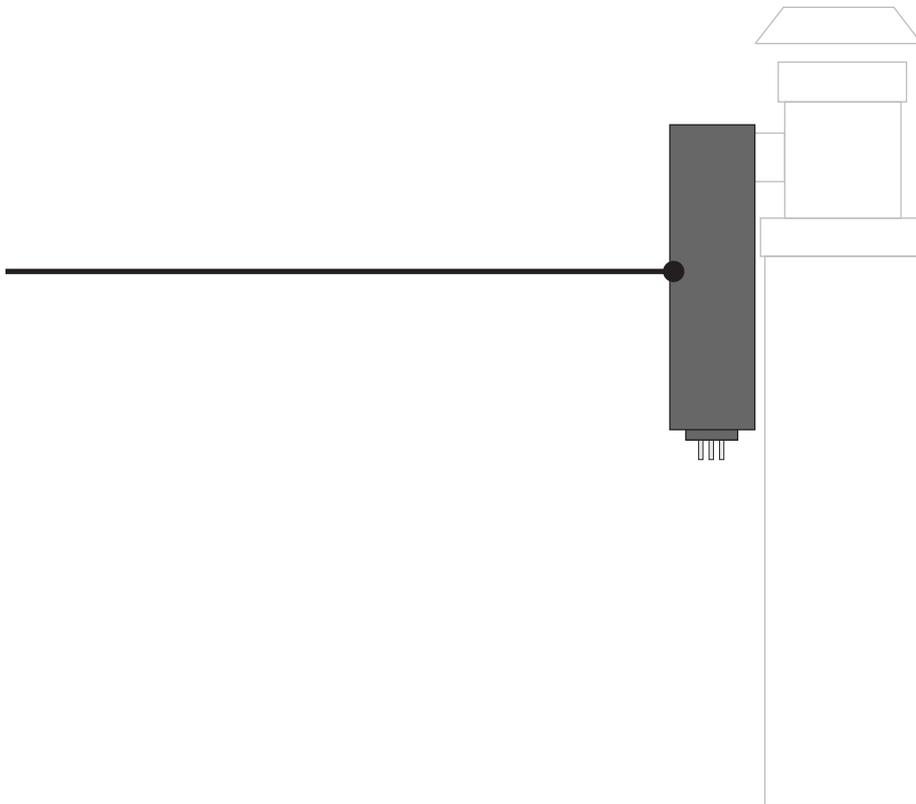

Katalysator

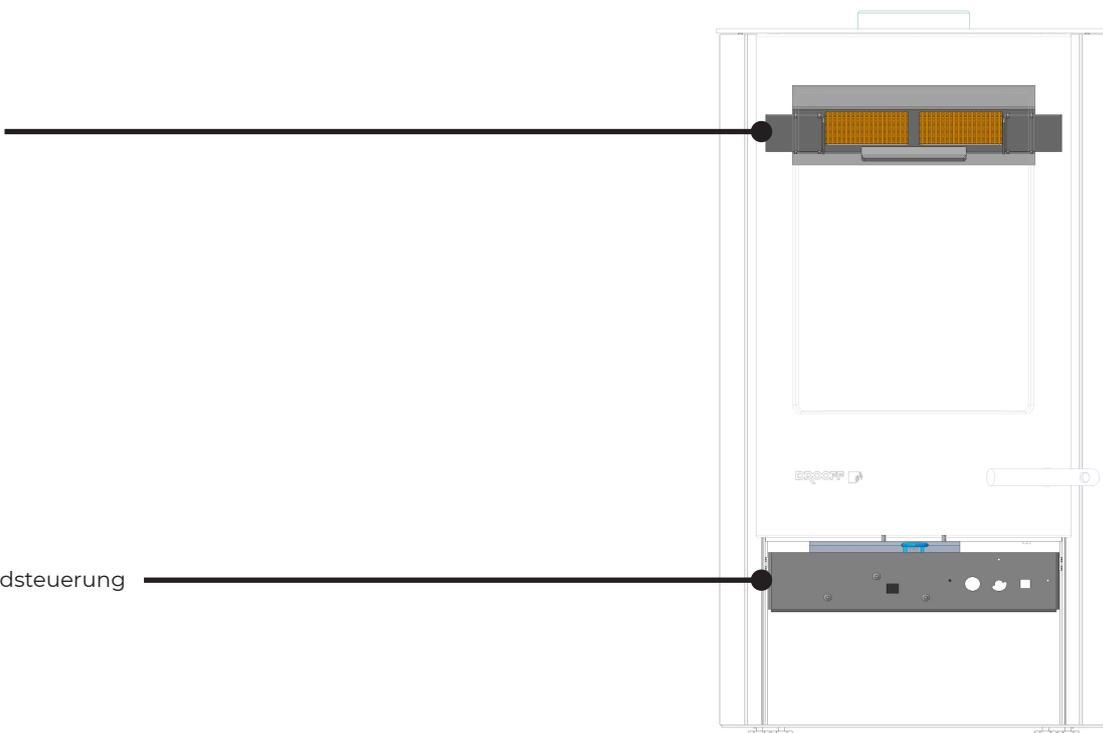

fire+ Abbrandsteuerung